




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AL 225
0124

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Aplicaciones / Application



Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces . Sistema Retard. Anulación de interferencias de los móviles.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. cable for professional use. Specially manufactured to be used in loudspeaker system installations. Retard system (nullification of the mobile's interferences)

Construcción / Construction

1.Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor

CuSn
48x 0,25 mm Ø (AWG 14)
Section 2,25 mm²

1.1.2 Aislante / Insulation

PTC UNE 21-031
Ø 3,30 mm

1.2 Pantalla por par / Shield per pair

Drain wire 7x 0,20mm CuSn + Aluminium Foil/Poliester Tape (Al/PET) 100%
PE H199

2.Cubierta Externa / General Jacket

Ø 9,00 mm
PTC UNE 21-031



- ☒ Colors: Black
- ☒ Peso/Weight: 121 Kg/Km

REVISION DATE: 26-07-2006



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



AL 225 0124

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω /Km	7,08803
Cap. conductor a conductor y masa @ 1Khz/ Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz	pF/m	338,151
Resistencia malla en DC/shield DC resistance	Ω /Km	52,8047
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	194,143
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω /Km	6,10652
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	μ H/m	0,432279
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	348,259	-6,24
	2712,935	-11,22
	5125,871	-13,29
	6814,925	-14,70
	7538,806	-15,38
	8745,274	-16,57
	9469,154	-16,65
	9951,741	-17,13

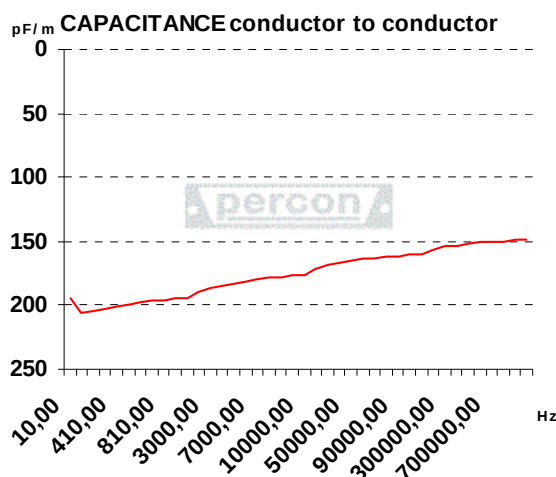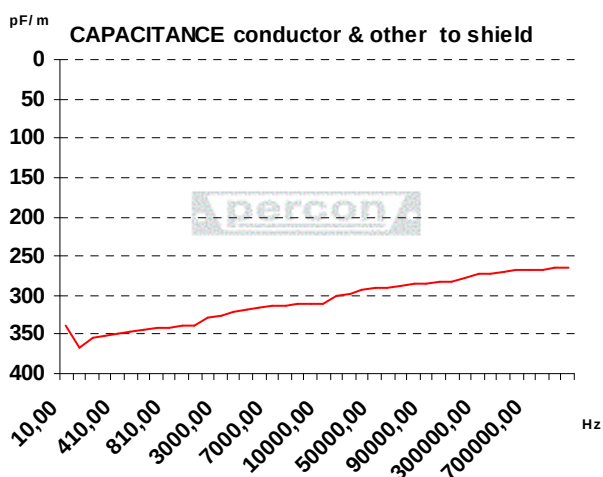

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice








VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AL 225
0124

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

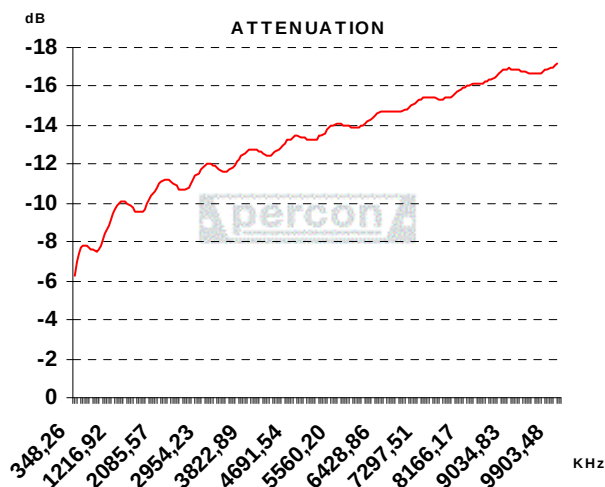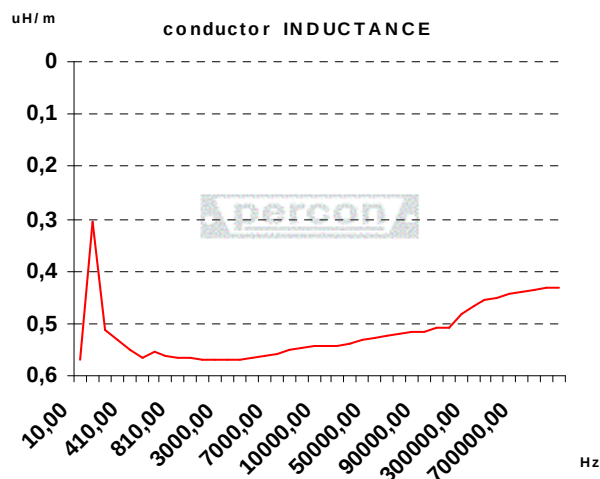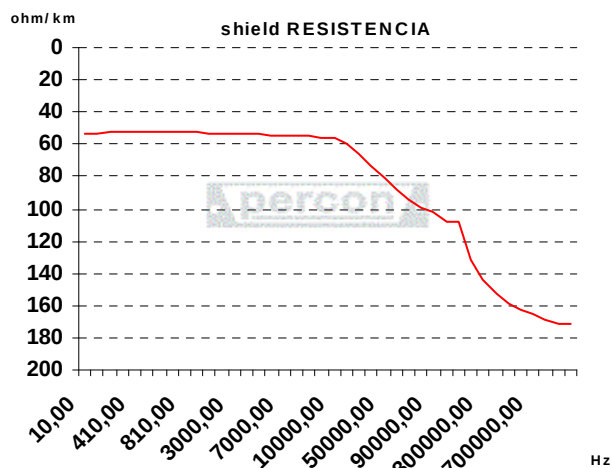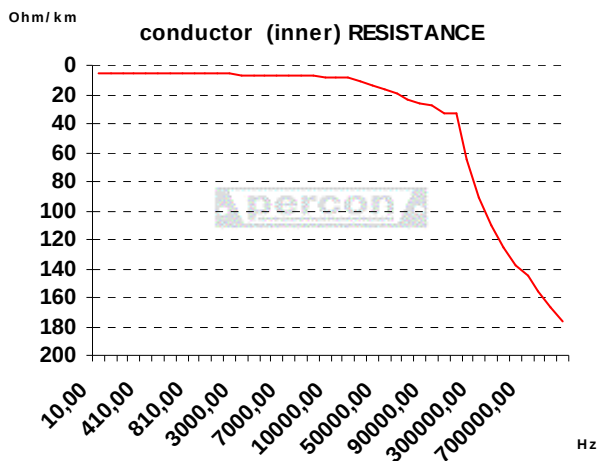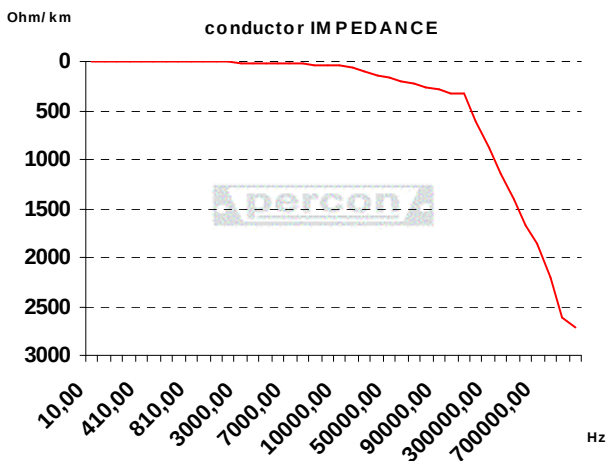

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice

Diputació 203 • 08011 Barcelona • Spain • Tel. 34 93 451 78 30 • Fax 34 93 323 75 88 • <http://www.percon.es>